

F A向け、デジタルサイネージ産業用ボックス・P C

■ WPA-780 AMD CPU シリーズ (ファンレス1機種)

- ・CPU : AMD Athlon シリーズ RAM 1GB (最大 4GB) HDD 160GB
- ・Chipset : AMD 780E+SB710 (ATI Radeon HD3200/128MB GDDR3内蔵)
- ・DVI-I 出力端子 x1 (フルハイビジョン動画 1920 x 1080再生可)
- ・USB2.0 x 6、シリアル x 1、LAN (1Gbps) x 1、Audio Line-IN・OUT・マイク入力、内蔵 Mini PCIe x 1
- ・動作温度 0°C~40°C、ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V)
- ・外形寸法 295 x 200 x 38 mm 約4.5kgs

【共通オプション】 ・無線LAN、OS : XP Embedded、XP Pro.、Windows-7Pro、SSD対応

【WPA-780A ファンレスモデルの搭載可能CPU】

- ・CPU: AMD Athlon 2600+1.6GHz または Athlon 3400e+1.8GHz

【WPA-780F スマート・ファン付きモデルの搭載可能CPU】

- ・CPU: AMD Athlon 3600+1.9GHz または Athlon 4200+2.2GHz

■ WPC-763 Core Duo / Celeron-M ファンレスモデル

- ・CPU : Intel Core Duo 2.0GHz または Celeron-M 1.8GHz いずれか選択
- ・Chipset : Intel 945GB RAM 1GB (最大 2GB) HDD 160GB
- ・USB2.0 x 4、LAN (1Gbps) x 1、Audio Line-IN・OUT・マイク入力
- ・シリアル x 6、パラレルポート x 1、PS/2 x 1、内蔵 Mini PCI x 1
- ・汎用I/Oポート (TTLレベル) : 入力4ビット、出力4ビット
- ・DVI-I 出力端子 x1 (フルハイビジョン動画 1920 x 1080再生可)
- ・動作温度 0°C~40°C、ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V~28V)
- ・外形寸法 292 x 190 x 60.4 mm 約3.1kgs

【搭載可能オプション】 ・無線LAN、OS : XP Embedded、XP Pro.、Windows-7Pro、CF/SSD対応

■ WPE-793 Core 2 Quad 最上位モデル

- ・CPU : Core 2 Quad、Core 2 Duo、Pentium Dual Coreなど、以下のいずれかを選択可能
 - ・Intel Core 2 Quad 2.66GHz / Core 2 Quad 2.33GHz
 - ・Intel Core 2 Duo 3.0GHz / Core 2 Duo 2.8GHz
 - ・Intel Pentium Dual Core 2.6GHz (低価格対応版)
- ・Chipset : Intel Q35 RAM 1GB (最大 4GB) HDD 160GB
- ・USB2.0 x 4、シリアル x 2、LAN (1Gbps) x 2、Audio Line-IN・OUT・マイク入力、内蔵 Mini PCIe x 1
- ・PCI Express x 16 及び PCI Express x 1 を各1スロット装備
- ・高性能ビデオカード搭載で、フルハイビジョン高画質映像や、4台マルチ・ディスプレイ表示可能
- ・DVI-D 出力端子 x 1 / VGA (D-sub15ピン) x 1 (デュアル出力可能)
- ・入力電源 : AC 100V ~ 240V
- ・動作温度 : 0°C~50°C (平置き)、0°C~45°C I/Oポート下側又は右側設置 (縦置き)
- ・外形寸法 430 x 300 x 44.5 mm 約5.5kgs 1Uラックサイズ

【搭載可能オプション】 ・無線LAN、OS : XP Embedded、XP Pro.、Windows-7Pro、SSD対応

Wincomm製品について

- Watch Dog Timer ハングアップ防止のハードウェアタイマー (有償API有り) を標準装備。
- 認証・規格 全機種で、FCC / CE / UL / VCCI 取得済み。 RoHS適合製品。

(* 機器仕様は予告無く変更される場合があります。詳しい仕様については、販売店までお問合せください。)

YSOL
YS Solutions Co., Ltd.

Wincomm 総代理店 <http://www.ysol.co.jp/>

ワイエス・ソリューションズ 株式会社

営業推進本部 大阪営業所
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4 麹町鶴屋八幡ビル2F
TEL 03-5121-3521
FAX 03-5121-3524

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 新大阪末広センタービル613
TEL 06-4806-7088
FAX 06-6300-0122

WPA-780



デジタルサイネージ適用例



WPC-763



WPE-793



モニターとWEP-793の、天吊り事例 (米国)



メディカル・パネル・P C

- 医療向け、プラスチック筐体
- 抗菌加工筐体
- ファンレス・デザイン
- 医療 EN60601-1 認証

インダストリアル・パネル・P C

- 組込みシステム・K I O S K 端末向け
- 完全防水 I P 65 パネル
- 屋外設置対応モデル

標準ファンレス・タッチパネル・コンピュータ

~ 衝撃吸収 HDD 機構搭載 ~

■ WLP-6821 VIA CPU シリーズモデル

- ・CPU : VIA C71GHz (Chipset:CN700+VT8237R Plus) ・RAM 512MB (最大1GB) / HDD160GB
- ・IP65 (防塵・防水) フロントベゼル対応 / 抵抗膜タッチパネル
- ・USB2.0 x 4、シリアル x 3、LAN (100Mbps) x 1、PS/2 x 1、Audio Line-IN・OUT・マイク入力
- ・動作温度 0°C~40°C、ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V~28V)

【共通オプション】 ・無線LANモジュール OS : XP Embedded、XP Professional CFまたはSSD対応

【シリーズ標準版 オプション】 ・静電容量タッチ、IRタッチ、オープンフレーム対応

【推奨モデル 型番・仕様】

- ・10インチ型 WLP-6821-10 : SVGA (800 x 600) 液晶パネル 313 x 240 x 48.5mm 約3.5Kgs
- ・12インチ型 WLP-6821-12 : SVGA (800 x 600) 液晶パネル 369 x 290 x 55mm 約4.8Kgs
- ・15インチ型 WLP-6821-15 : XGA (1024 x 768) 液晶パネル 398 x 330 x 58mm 約6.0Kgs

WLP-6821



■ WLP-7822 Intel ATOM CPU シリーズモデル

- ・CPU : Intel ATOM N270 1.6GHz (Chipset: Intel 945GSE) ・RAM 512MB (最大2GB) / HDD160GB
- ・IP65 (防塵・防水) フロントベゼル対応 / 抵抗膜タッチパネル
- ・USB2.0 x 4、シリアル x 3、LAN (1Gbps) x 1、Audio Line-IN・OUT・マイク入力
- ・VGA (D-sub15ピン) 出力 [クローン、水平スクロール] (特殊オプション: DVIへの出力切替)
- ・ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V~28V)
- ・動作温度 0°C~40°C (自然対流)、0°C~50°C (1m/sの強制対流)

【共通オプション】 ・無線LANモジュール OS : XP Embedded、XP Pro.、Windows7 Pro、CFまたはSSD対応

・フロントベゼル無しのオープンフレーム対応、静電容量タッチパネル

【推奨モデル 型番・仕様】

- ・10インチ型 WLP-7822-10 : SVGA (800 x 600) 液晶パネル 313x240x49.0mm 約3.0Kgs
- ・15インチ型 WLP-7822-15 : XGA (1024 x 768) 液晶パネル 398x330x58.0mm 約5.8Kgs
- ・17インチ型 WLP-7822-17 : SXGA (1280 x 1024) 液晶パネル 426.2x358.6x62.0mm 約6.9Kgs

WLP-7822





完全防水仕様のタッチパネル・コンピュータ

～ 衝撃吸収 HDD 機構搭載 ～

■ WTP-8865 シリーズ IP65対応ファンレス防水モデル

- CPU : Intel ATOM N270 1.6Ghz (Chipset: Intel 945GSE) • RAM 512MB (最大2GB) / HDD160GB
- IP65 (防塵・防水) 対応の全面防水対応筐体 / 抵抗膜タッチパネル
- 外部出力 I/O : USB2.0 x 2, シリアル x 2, LAN (1Gbps) x 1, PS/2 x 1
- ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V~28V)

【共通オプション】

- 無線LAN O/S : XP Embedded, XP Pro., Windows7 Pro, CFまたはSSD対応
- IP65防水ケーブルセット (6本/セット)、IP65防水ACアダプター

【モデル別仕様】

- 12インチ型 WLP-8865-12 : SVGA (800 x 600) 液晶パネル 350x295x83.2mm 約7.2Kgs
動作温度 : (標準) 0°C~40°C、(オプション) 0°C~55°C
- 15インチ型 WLP-8865-15 : XGA (1024 x 768) 液晶パネル 395x345x93.5mm 約9.0Kgs
動作温度 : (標準) 0°C~40°C、(オプション) 0°C~50°C

【防水パネルPCの主な適用例】

食品製造工場



薬品製造工場



■ WTP-8865-150 屋外設置向け、高輝度・防水モデル

- CPU : Intel ATOM N270 1.6Ghz (Chipset: Intel 945GSE) • RAM 512MB (最大2GB) / HDD160GB
- IP65 (防塵・防水) 対応の全面防水対応筐体 / ガラス・タイプの5線式抵抗膜方式 (Glass on Glass)
- 外部出力 I/O : USB2.0 x 2, LAN (1Gbps) x 1
- 液晶パネル: Anti-Glare コーティング (低反射対応)
- 液晶パネル輝度: 1600 cd/m² (光センサー内蔵で、周囲の明るさに応じて自動的に輝度調整)
- タッチパネル: UVカット加工済み、Glass on Glassで、7Hの鉛筆硬度に耐えられる強度
- 動作温度: 0°C~55°C (標準)、-25°C~55°C (オプション)

(0°C以下の周囲温度では、AC電源投入でヒーターが稼動し、内部を暖めてから本体の電源をONする。)

- ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V) 外形寸法 395x345x94.5mm 約9.0Kgs

【共通オプション】

- 無線LAN O/S : XP Embedded, XP Pro., Windows7 Pro, CFまたはSSD対応
- IP65防水ケーブルセット (3本/セット)

WTP-8865-150



光センサー内蔵



医療用 抗菌加工プラスチック・スマートファン/ファンレス・パネルP C

～ EN60601 医療用国際規格取得済み製品 ～

■ WMP-171,172 / WMP-191,192 シリーズ

標準抗菌コーティングの171,172シリーズに、抗菌プラスチック材質で、細菌の繁殖を防ぐシームレスなフロント部分フル・フラットの191,192シリーズ。

191,192シリーズのオプション・プラスチック材質では、細菌抑制力99.999%を達成 (24時間測定)

- 産業用グレード、マザー・ボード設計
- IP65対応防塵・防水のフロント・ベゼルと、IPX1適合の鉛直防滴
- 衝撃吸収のHDDアンチ・バイブレーション機構搭載
- FCC / VCC classB、CE、EN60601/UL60601取得済み
- 5線式抵抗膜タッチパネル 打鍵寿命 3,500万回
- 高性能画像処理の、Intel 965GME + ICH8Mを採用

【WMP-171,172シリーズ】

- 17インチ TFT液晶パネル
- 解像度: 1280 x 1024、輝度 380 cd/m²

【WMP-191,192シリーズ】

- 19インチ TFT液晶パネル
- 解像度: 1280 x 1024、輝度 450 cd/m²

【WMP-171,191モデル】

- 負荷に応じた回転数制御のスマート・ファン付き
- 産業グレードの低ノイズ・ファンを採用
- 高速処理 Intel Core 2 Duo 2.2GHz CPU採用

【WMP-172,192モデル】

- 完全なファンレス設計: ノイズが無く、クリーンな環境に最適
- 高性能 Intel Core 2 Duo 1.06GHz CPU採用

【共通仕様】

- Chipset : GME965+ ICH8M RAM 512MB (最大 4GB)
- HDD : 2.5" SATA HDD x 1台160GB
- USB2.0 x 4, LAN (1Gbps) x 2, PS/2 x 2, Audio Line-IN・OUT・マイク入力、2Wスピーカー x 2
- DVI-D x 1 VGA (D-sub15ピン) x 1 (クローム、水平スクロール可)
- シリアル : 3ポート(D-sub15ピン)
- PCI 2.2 スロット x 1、内蔵 Mini PCI x 1
- フロントボタン: 電源ボタン、輝度調整ボタン、スピーカー音量調整ボタン

191,192シリーズ: フロント清掃時に便利な、3分間タッチ機能停止の、「Clean me」ボタン搭載

【搭載可能オプション】RFID/ICカード・リーダ及びWebカメラは、WMP-171,172のみ

- 簡易スタンド、無線LAN、RFIDリーダ、Bluetoothモジュール
- Webカメラ、ICカードリーダ、CF対応
- マイク付きI/Oカバー、O/S : XP Embedded, XP Pro., Windows-7Pro, SSD対応



簡易スタンド



ナース・カート、PACSレビュー・ステーション、ベッドサイド端末 (米国)



オペ室内端末 (米国)

WMP-191,192



PC+ABS混入抗菌プラスチック材質 細菌繁殖の隙間が無い前面部フル・フラット


WMP-171,172




標準抗菌コーティング

【ファンレス】

WMP-192 背面に放熱板装着



WMP-172 熱処理機構



KIOSK向け高性能ファンレス・タッチパネルP C



■ WLP-7821-17/19 高性能ファンレス・パネルP C

- CPU : Intel Core 2 Duo 2GHz
- Chipset : GME 945+ ICH 7M RAM 1GB (最大 2GB) HDD 160GB
- USB2.0 x 4, シリアル x 4, LAN (1Gbps) x 1, PS/2 x 1, Audio Line-IN・OUT・マイク入力
- DVI-D 出力 x 1、(クローム、水平スクロール可) 内蔵 Mini PCIスロット x 1
- ACアダプター入力電源 AC100V~240V (DC入力 12V~28V)
- 動作温度 : 0°C~40°C

【選択可能共通オプション】

- IP65 (防水・防塵) フロントベゼル対応 (標準)、IP65対応のシャーシ・タイプ
- IP65未対応の、オープンフレーム対応

【選択可能タッチパネル・オプション】


- 抵抗膜タッチパネル、IRタッチパネル (デュアルタッチも選択可)
- 静電容量タッチパネル、表面弾性波 (SAW) -IP65フロントベゼル対応は不可

【全機種共通搭載可能オプション】

- 無線LAN、O/S : XP Embedded, XP Pro., Windows-7Pro, CF/SSD対応

【モデル別仕様】

- 17インチ型 WLP-7821-17 : 液晶パネル 解像度 1280 x 1024 抵抗膜タッチパネル マウント時外形寸法 447.2 x 362 x 76 mm 約8.1kgs
- 19インチ型 WLP-7821-19 : 液晶パネル 解像度 1280 x 1024 抵抗膜タッチパネル マウント時外形寸法 514.7 x 396 x 76.5 mm 約9.1kgs

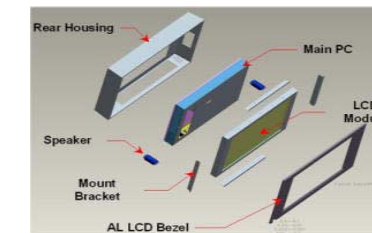

エレベータ内KIOSKパネルPC

